仕様表			
外形寸法(mm)		高さ269X幅446X奥行539	
質量(kg)		11.5	
ガス接続		Rc1/2	
ガス消費量	ガス種	13A	LP
	全点火時	7.05kW(6060kcal/h)	7.04kW(0.503kg/h)
	左前コンロ	3.50kW(3010kcal/h)	3.50kW(0.250kg/h)
	右後コンロ	2.97kW(2550kcal/h)	2.97kW(0.212kg/h)
	グリル	1.33kW(1140kcal/h)	1.33kW(0.095kg/h)
電源		DC3V(単1形乾電池2個)	
トッププレートの種類		ホーロー	
防火性能評定		有	

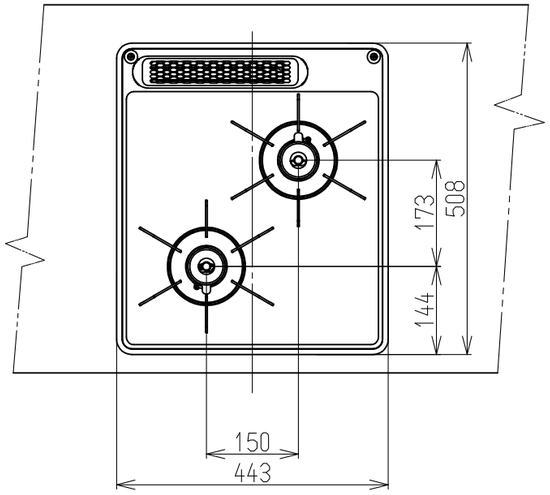

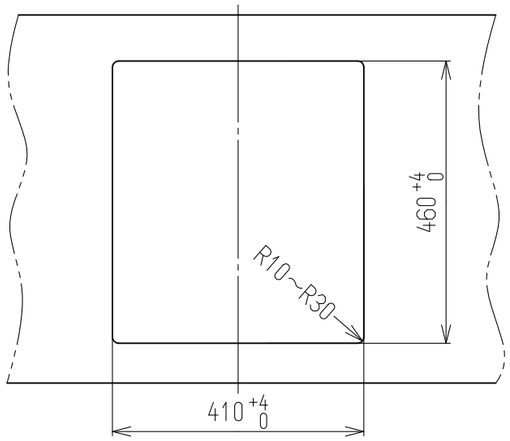

ワークトップ切り込み寸法

C部詳細

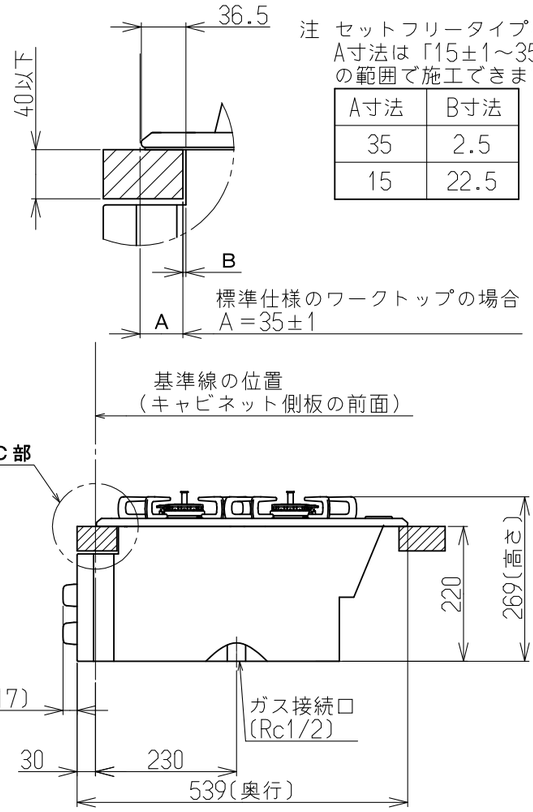

注 セットフリータイプなので
A寸法は「15±1~35±1」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

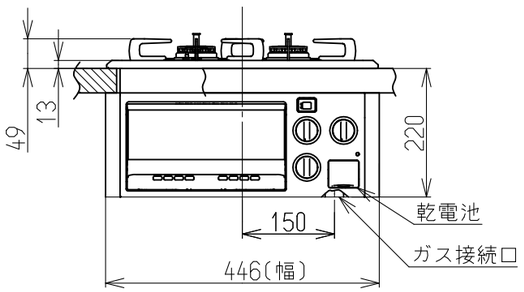

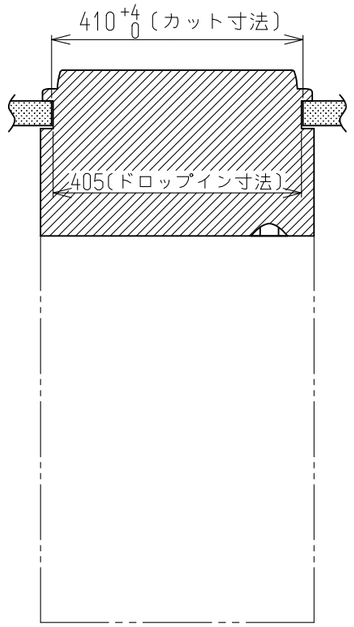

正面図

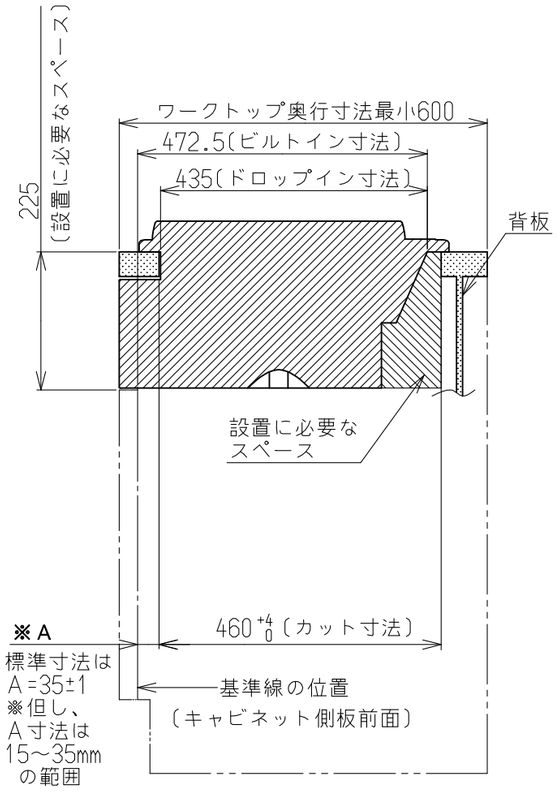

側面図

設置・配管施工例図

※本体高さは220±1/2です。

名称	外観図			品名	グリル付二口 ガスビルトインコンロ	
型式	RB2AK3H2SAB,RB2AK3H2SAV,RB2AK3K1SAV RB2AK3K3SAV,RB2AK3K14SAV,RB2K3H3SAB RB2AK3K1SAB					
作成	2022.12.21	尺度	1:10	サイズ	A3	リンナイ株式会社