


| 丁番 | | | | | 鼏 | | 不燃部 | | 木部本体 |
|---------|-----------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| | ラッチ | K | 鰃 | | 表 | 地板 | 側板 | 背板 | 側板 |
| スライドヒンジ | 耐震レハ゛ーラッチ | 木ロテープ仕上 | ウフタンコーヶ代群ボード (PB) | (SW)は鏡面仕上げ | プレコート (PB) | 火山性ガラス質複層板 | 火山性ガラス質複層板 | クリーンイーゴスMDF | ウレタンコート化粧ボード (PB) |

- 弊社製品はすべてF☆☆☆☆に対応しております。
- 本図は左吊元仕様を表す。右吊元仕様は反転とする。

×

X

〇 底板6mm、側板9mmの不燃加工となっております。 〇 フラッシュ加工仕上げ

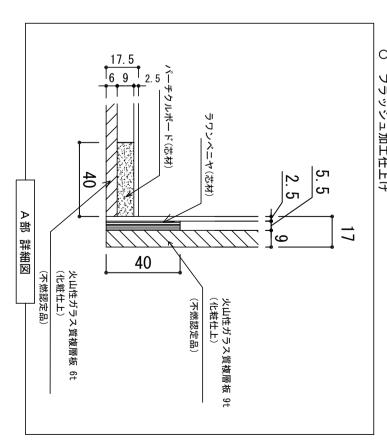

品

KLH-300S

アイオ産業株式会社 アイオシステムキッチン事業部