

弊社製品はすべてF☆☆☆☆に対応しております。

×

00

底板6mm、側板9mmの不燃加工となっております。 フラッシュ加工仕上げ

上海

96ピッチ/128ピッチ 地震対策ラッチ

スライドヒンジ

表裏木ラ取ロックのチャー・チェー・

ウレタンコート化粧ボード (PB) 木ロテープ貼り


木部本体

ウフタソコート化粧ポード(bB) クラーソイーゴスWDLF

不燃部

火山性ガラス質複層板 火山性ガラス質複層板

プレコート (PB)

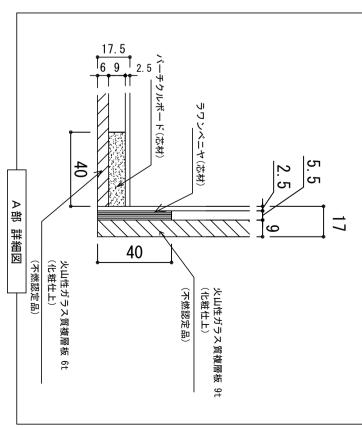

YMH-1200S

アイオ産業株式会社 アイオシステムキッチン事業部

2025. 12